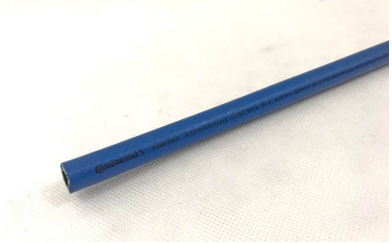

Refrigerant Charging CT5

Inwendig	POLYAMIDE
Kleur	Zwart
Uitwendig	CHEMIVIC
Kleur	Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Vulslang voor airconditioning systemen

- Ontwikkeld met nylon liner voor zeer lage gasdiffusie
- op doorn geproduceerd met gevlochten PES inlagen
- UL lijst voor koelvloeistoffen: R12, R22, R134A, R410A, R414A, R500, R502, FR1GC-FR12, R11, R113, R114, R123, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R507,1234YF

Buitenwand leverbaar in rood, blauw of geel

Innen	POLYAMIDE
Farbe	Schwarz
Außen	CHEMIVIC
Farbe	Erhältlich in mehreren Farben

Füllschlauch für Kühlmittelanlagen

- Entwickelt mit Nylonliner für Diffusionsfest igkeit
- Dorngefertigt mit geflochtenen PES Einlagen
- UL Liste für Kühlmittel : R12, R22, R134A, R410A, R414A, R500, R502, FR1GC-FR12, R11, R113, R114, R123, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R507,1234YF

Außendecke lieferbar in rot, blau oder gelb

Inside	POLYAMIDE
Colour	Black
Outside	CHEMIVIC
Colour	Available in multiple colors

Refrigerant charging hose

- Developed with Nylon liner for low permeation
- Mandrel built with braided PES reinforcement
- UL listed for the following refrigerants: R12, R22, R134A, R410A, R414A, R500, R502, FR1GC-FR12, R11, R113, R114, R123, R401A, R401B, R402A, R402B, R404A, R407A, R407B, R407C, R408A, R409A, R507,1234YF

Cover available in red, blue or yellow

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
4.8	11.4	25.0	0	177	55
9.5	16.76	45.0	0	200	55

Normen / Standards
UL 1963 - SAE 2196

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-29 °C +82 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 55 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 276 bar

Markering / Markierung / Branding:
CONTINENTAL CONTITECH REFRIGERANT HOSE MAX. W.P. 900 PSI R12 R134A R22 R502 R410A UL 1963 SAE J2196 MADE IN USA

Lengten / Längen / Lengths
167.6 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter

Raadpleeg altijd Technische Documentatie - Bitte Technische Dokumentation beachten - Always consult Technical Documentation
Technische wijzigingen voorbehouden, Techn. Änderungen möglich ohne vorige Ankündigung, Tech.data subject to change without prior notice